

# 壁紙用フック 耐荷重約 500g 取扱説明書

《 特 長 》 特殊接着剤で取り付けるから、はがした時に壁紙を傷めにくい。

《 用 途 》 カレンダーをかけた時、鍵やアクセサリーの収納に。

## 貼り付け可能な面 ○

ビニル製の壁紙、ステンレス、タイル、ガラス面  
※はがした後、接着剤のシミなどが残る恐れあります。

## 貼り付け不可能な面 ✕


ビニル製以外の壁紙、模様のあるステンレス・タイル、レンジ・ストーブなどで高温になる場所、コンクリート壁、漆喰壁、布、繊維、ブロック、レンガやその他凹凸の激しい面や、ザラザラした面※屋外では使用できません。

## ご使用方法

台紙表面の QR コードでご使用方法の動画を確認できます。

【取り付け方】1. 貼り付ける面の汚れ、ほこり、水分をキレイに拭き取ります。2. 接着剤をキャップ裏の突起で開封します。3. フック裏面の溝に沿って中央からまんべんなく塗布してください。※接着剤の開封後は、キャップを閉めチューブの底部分を折り曲げて冷蔵庫など冷暗所に保管し、3週間以内に使い切ってください。4. 貼り付けたい面にフック全体を30秒程しっかりと密着させます。※貼り付け後24時間以上経過して、完全に固まっている事を確認してからご使用ください。24時間が硬化の目安ですが、環境温度によって硬化時間に差が出ます。十分に硬化しているのを確認してからご使用ください。フックからはみ出た接着剤は、指や爪で取り除くことが出来ます。※はみ出た接着剤は24時間以上経って固まっていることを確認したうえで除去してください。このときフックに衝撃を与えたり、はみ出た接着剤を無理に引っ張ったりするとフックが外れたり、耐荷重が落ちて落下の原因となります。この接着剤は壁紙用フック専用品ですので、他のフックや他の用途には絶対に使用しないでください。

荷重は垂直（真下）方向にかかるようにしてください。水平方向に荷重がかかると落下する恐れがあります。掛けるものの形状がフックの形状に合わない場合は、フックに無理な力が加わり落下する可能性があります。

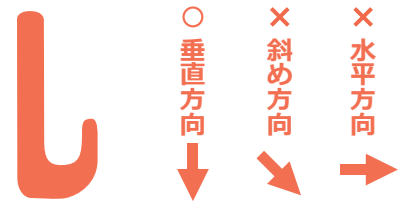

【取り外し方】片方の手で引っ掛け部分を支え、もう一方の手で上部の角の部分からゆっくりとめくるようにはがします。※壁紙やフックに接着剤が残った場合は指でこするか、端からゆっくりめくるようにはがしてください。※無理にはがすと壁紙をキズ付ける恐れがあります。※引っ掛け部分を持って下から持ち上げてはがさないでください。※取り外すときはフックを貼り付け後24時間以上経過してからはがしてください。24時間以内にはがすと壁紙を破る恐れがあります。

## 保管方法

●直射日光・高温多湿の場所は、避けてください。●お子様の手の届かない場所に保管してください。●開封した接着剤は、3週間以内に使い切ってください。●接着剤の開封後はキャップを閉め、チューブの底部分を折り曲げて冷蔵庫などの冷暗所に保管してください。※使用中は台紙を捨てずに保管し、いつでも確認できるようにしてください。

## ▲ご使用上の注意 ご使用前に必ずお読みください。また、ご使用中は保管してください。

- 接着面のほこり、油分、水分を拭き取ってから使用してください。●あとが残っても差支えない場所に使用してください。
- 接着剤を使う際は、換気をしてください。●パッケージに記載の貼り付け不可能な面に使用しないでください。●貼り付け可能な面でも、凹凸が激しい面には使用しないでください。●一部の特殊防水加工を施した壁紙には適さない場合があります。●壁紙の継ぎ目や、浮き破れがある場所、穴が開いている場所に取り付けしないでください。●接着剤が皮膚に付着した場合は布で拭き取り、石鹸で洗い流してください。●接着剤が目に入った場合や誤って飲み込んでしまった場合は直ちに医師の診断を受けてください。●接着剤が衣類に付着すると取り除けませんご注意ください。●耐荷重以上のものをかけないでください。●耐荷重はあくまでも目安です。使用状況により異なります。●貴重品や壊れやすい物をかけないでください。●取り付け場所の下に壊れやすい物を置かないでください。●取り外す時はフックの引っ掛け部分を片方の手で支え、もう一方の手で上部の角部分からめくる様にゆっくりとはがしてください。フックの引っ掛け部分を持ってはがしたり、無理に強くはがすと壁紙が破損する恐れがあります。●変形・破損した場合、直ちに使用を中止してください。●火や熱源のそばに置かないでください。●本来の用途以外に使用しないでください。
- 荷重が垂直（真下）方向にかかるようにしてください。水平方向に荷重がかかると落下する恐れがあります。掛けるものの形状がフックの形状に合わない場合はフックに無理な力が加わり落下する可能性があります。

材質	フック：ポリエチレン、接着剤：変成シリコーン	サイズ	約 38mm×31mm	SH-004	粘着シートフック
----	------------------------	-----	-------------	--------	----------



株式会社清和産業

〒544-0012 大阪市生野区巽西 2-4-29  
TEL：(06)6758-5528(代表)  
HP：http://www.seiwasangyo.com/