
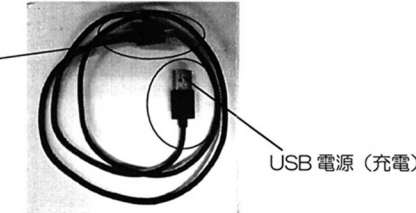


CO2 濃度測定器 取扱説明書

付属品

- 1, CO2 濃度測定器 1台
- 2, USB 電源 (充電) コード 1本 (約 1m)

各部名称

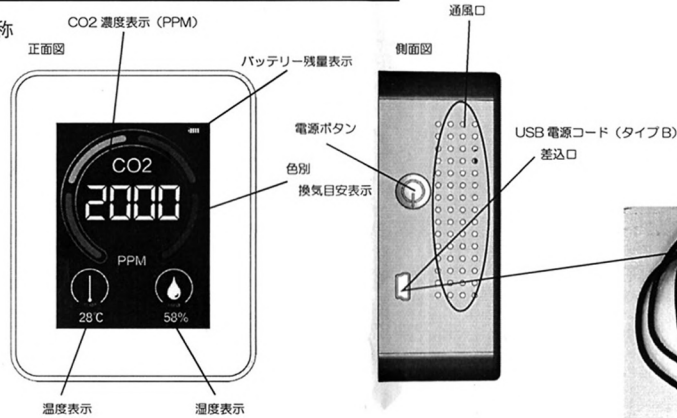

付属品 USB 電源 (充電) コード

～ご使用方法～

- 右側の電源ボタンを約 3 秒長押しして、電源を入れて下さい。
- 数秒後、現在の CO2 濃度、温度、湿度が表示されます。
- USB 電源コードを接続されてお使いになる場合は、連続してご使用になれます。
電源が無い場所でご使用の場合は、内蔵バッテリーに充電をしてからご使用ください。
バッテリー残量が少なくなりましたら、付属の USB 電源コードを使用し充電して下さい。(満充電で約 7 時間)
- 電源を切るときは、右側の電源ボタンを約 3 秒長押しして下さい。

～ご使用になる前に～

- 製品の画面に保護フィルムがありますので、剥がして下さい。
- USB 電源コードを AC アダプター (別売) もしくは USB 電源より使用しますと連続でご使用になれます。
- USB 電源コードから、内蔵リチウムイオンバッテリー充電をして下さい。
(充電中はバッテリー残量マークが点滅 (白色) し、満充電になりますと点灯 (青色) します。
- 測定精度に影響がでるおそれがありますので、通風口を塞がないで下さい。
- 高温 / 高湿の環境、強い磁場のある場所、ほこりが多い場所、空気の質が悪い場所で使用しないで下さい。
- USB 電源コードで連続使用ができます。また、リチウムイオンバッテリーが内蔵されていますので、電源がなくても使用可能となります (約 7 時間)。

～製品仕様～

製品サイズ: 約 70×90×35mm
 製品重量: 約 140g
 素材: ABS 樹脂
 温度測定範囲: -10 ~ 50°C (精度 ±2°C)
 湿度測定範囲: 20 ~ 95% (精度 ±10%)

充電方法: Micro USB
 満充電時間: 約 3 ~ 4 時間
 満充電時使用可能時間: 約 7 時間
 入力電源: DC5V 500mA
 電池: 内蔵リチウムイオンバッテリー 3.6V 1500mAh 5.4Wh

CO2 測定範囲: 400 ~ 6000PPM
 CO2 センサー: NDIR (非分散型赤外線吸収法)
 CO2 自動校正: 約 24 時間自動校正

保証書	
品名	CO2濃度測定器
お買い上げ日	
保証期間	お買い上げ日より 1年間
<p>本品は徹底した品質管理のもと製造していますが、万一製造上の不備による自然故障、取扱説明書に於いて正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、当社が責任をもって無償で修理いたします。本書を添えてお買い上げの販売店または当社へお申し出ください。 ※保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。</p> <p>1. 本書のご提示がない場合。 2. 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合。 3. ご使用者の原因 (落下等) があると考えられる故障・破損。 4. 天災または火災などによる故障・破損。 5. 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・破損。</p> <p>※保証書に記載の取扱いに関する保証書に記入いただきましたお客様の個人情報 (氏名、電話番号、住所等) につきましては、修理させていただいた商品の発送やお支払い等に関する連絡以外の目的には使用いたしません。また、これらのデータは決して第三者に譲渡・提供いたしません。</p> <p>※本書は日本国内においてのみ有効です。 (This warranty is valid only in JAPAN) 本書は再発行いたしません。大切に保管してください。 有料修理の場合は修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。</p>	
ご住所	
お名前	
お電話番号	
お買い上げ年月日	
販売店	

■製品は厳密な品質管理の上お客様にお届けしていますが、万一ご購入の製品に不具合がございましたら販売店又は、弊社までご連絡ください。



品質表示
 本体 / ABS樹脂
 MADE IN CHINA

CRECER.

発売元 株式会社クレセル
 〒289-1223 千葉県山武市遠谷1936-1
 お客様サービス係 TEL 0475-88-3870
 受付時間 月～金(祝祭日は除く)10時～16時
 ホームページ <https://www.crecer.jp>